

EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

30119

Fahrbare Twin Agents 100 kg Pulver – 100 L Schaum



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Fahrbare Feuerlöschgeräte mit Löschvorrichtungen, so genannten Twin Agents, bestehen aus zwei Gehäusen (eines für ABC-Pulver und das andere für Schaum), einer Stickstoff-Druckflasche Druckstickstoffflasche und zwei separat zu bedienenden Lanzen.

- ZYLINDER

Einer aus einer hochfesten Stahllegierung und die andere aus rostfreiem Stahl AISI 304, 3 Schweißnähte und externes Epoxid-Polyester-Pulver, Farbe Rot Ral 3000.

- LÖSCHMITTEL

ABC-PULVER MAP 20% und schäumender Wasserbasis.

- PROPELLENT

Feuerlöscher mit Druckbeaufschlagung bei Einsatz mit einer externen 14-Liter-Stickstoffflasche der 14 L, komplett mit Schutzkappe.

- GAP

Messing 4"

- RATING

A B C Rating (Feststoffe, entzündbare Flüssigkeiten, entzündbare Gase)

- UNTERSTÜTZUNG

Am Rahmen befestigter Zylinder auf Rollen, rot lackiert RAL 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

100Kg/100L fahrbare Pulver- und Schaum Twin Agent, Betriebstemperatur von +5°C bis +60°C, zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.

Alle Geräte sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Kann an spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden.

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :




Fahrbare Twin Agents 100 kg Pulver – 100 L Schaum

TECHNISCHE DATA

RATING	A B C
LÖSCHMITTEL	Pulver ABC: EPW 18462 MAP 20 % Schaum: EW-B (SC-6 Orchidee)
PROPELLENT	Stickstoff (N ₂)
TEMPERATUR	+5°C / +60°C
NOMINALGEWINN	100 Kg + 100 Lt
GRÖßE	Höhe ~ 1350 mm Breite ~ 1000 mm
ANYUGSDREHMOMENT DER ARMATUR	Min 60 Nm, Max 70 Nm
ZYLINDERDRUCKTEST	PT 30 bar
ZYLINDERINHAKT	130 + 130 L.
SICHERHEITSGERÄT	zwischen 23 und 27 bar
ZYLINDERWERKSTOFF	aus legiertem Stahl und Edelstahl AISI 304
EXTERNE BEHANDLUNG	Sandstrahlen und Pulverbeschichtung, Farbe Rot Ral 3000

VERPACKUNG

STANDARD Maximum Nr. 1 Stück pro Palette
Palletsgröße 100x120x145(h) cm

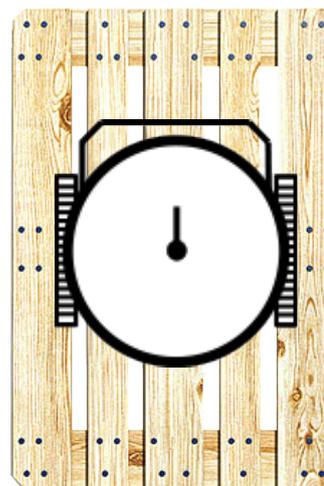

Hinweis: Die Verpackungsmengen und -maße sind Richtwerte und können Änderungen unterworfen sein

WARTUNG UND INSTALLATION

Bei Installationen im Freien oder auf See empfiehlt es sich, den Feuerlöscher mit einer Abdeckung zu versehen. Die Wartung des Feuerlöschers muss in Übereinstimmung mit der im Einsatzland geltenden Norm.

ERSATZTEILE

Beschreibung	Kode
Messingkappe 4''	0828-1
Pulverdose	18314-1
Schaumdose	18325-1
Schlauch	18421-2
Pulverlanze, komplett mit Ventil	0335-1
Schaumlanze, komplett mit Ventil	0335-2
Rahmen	0122-3
Rad + Radanschlag (400 mm Durchmesser)	0125
Etikett	3050-2 + 3050-3

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_30119	30119	01/02/21	M.R		1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545