



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
 Altre sedi in Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

Sistema Idrante DN 45 - EN 671-2 Fire Hydrant DN 45 - EN 671-2



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto
 Note: image is for illustrative purpose only, the product purchased can has some difference

Sistema fisso per l'estinzione di incendi.
 Idoneo per l'installazione a muro in ambienti interni ed esterni.

Contiene la dotazione minima richiesta dalla normativa UNI 10779.

Fixed system for extinguishing fires. Suitable for wall installation indoor or outdoor environments.

Contains the minimum equipment required by UNI 10779 regulation.



Accuratamente imballato con cartone
Carefully packed in cardboard box



Con lastra infrangibile fumè "safe window"
With unbreakable plate

Codice Code	0957-3L	0957-4L	0957-5L
Tubazione Hose	20 m	25 m	30 m

Composto da

- Cassetta in acciaio Inox Aisi 304
- Tubazione raccordata (conforme alla norma UNI EN 14540, completa di raccordi in lega leggera di alluminio UNI 804, con legatura a norma UNI 7422)
- Lancia a leva 3 effetti con ugello Ø 12 mm
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2, ISO 7 PN 16, in ottone EN 1982
- Sella salva-manichetta in polipropilene
- Adesivo istruzioni d'uso per applicazione sulla cornice

Equipped with

- Stainless Steel box
- Hose with fitting (according to UNI EN 14540, with light aluminum alloy fitting UNI 804, compliant binding UNI 7422)
- Lever lance 3 effects, nozzle Ø 12 mm
- Faucet DN 45 x 1"1/2, ISO 7 PN 16, brass material EN 1982
- Saddle support for hose
- Label with instruction for use only Italian

Istruzioni / Instruction

Le istruzioni d'uso sono disponibili anche con cartello in alluminio, in due formati, solo in lingua Italiana.

Note: instructions are available only in Italian.

Codice	CAR1030	CAR1031
Misura (mm)	210x160	300x200



File name	Type of document	Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
systema idrante D45	Data sheet	-	31/05/2024	M.R		0	1/2

Sistema Idrante DN 45 – EN 671-2

Fire Hydrant DN 45 – EN 671-2

Caratteristiche cassetta

- Portello con chiusura "a magnete", sigillabile.
- Idonea per fissaggio a parete o in alternativa per essere posizionata su apposita piantana (acquistabile separatamente).

*Il portello può essere smontato per invertire il senso di apertura.

Box features

- Door with "magnet" closing system, sealable.
- Suitable for wall-mounting or floor bracket (to be purchased separately).


* The door can has opposite open direction.

Elenco ricambi

Spare parts

Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>
Cassetta <i>Box</i>	0910DK
Lastra <i>Plate</i>	0886-1SW
Manichetta raccordata <i>Hose with fitting</i>	0614LL (20 m) - 0615LL (25 m) - 0616LL (30 m)
Lancia <i>Lance</i>	0604
Rubinetto <i>Faucet</i>	0641A
Sella <i>Saddle</i>	1060-1
Adesivo istruzioni <i>Instruction label</i>	8926-1

Dimensioni <i>Dimensions</i> (L. x P. x A. / L. x D. x H.)	Peso <i>Weight</i>		
Cassetta <i>Box</i> 375 x 200 x 602 mm	~ 10 Kg (20 m)	~ 10,8 Kg (25 m)	~ 11,6 Kg (30 m)
Imballo <i>Packing</i> ~ 390 x 215 x 617 mm			

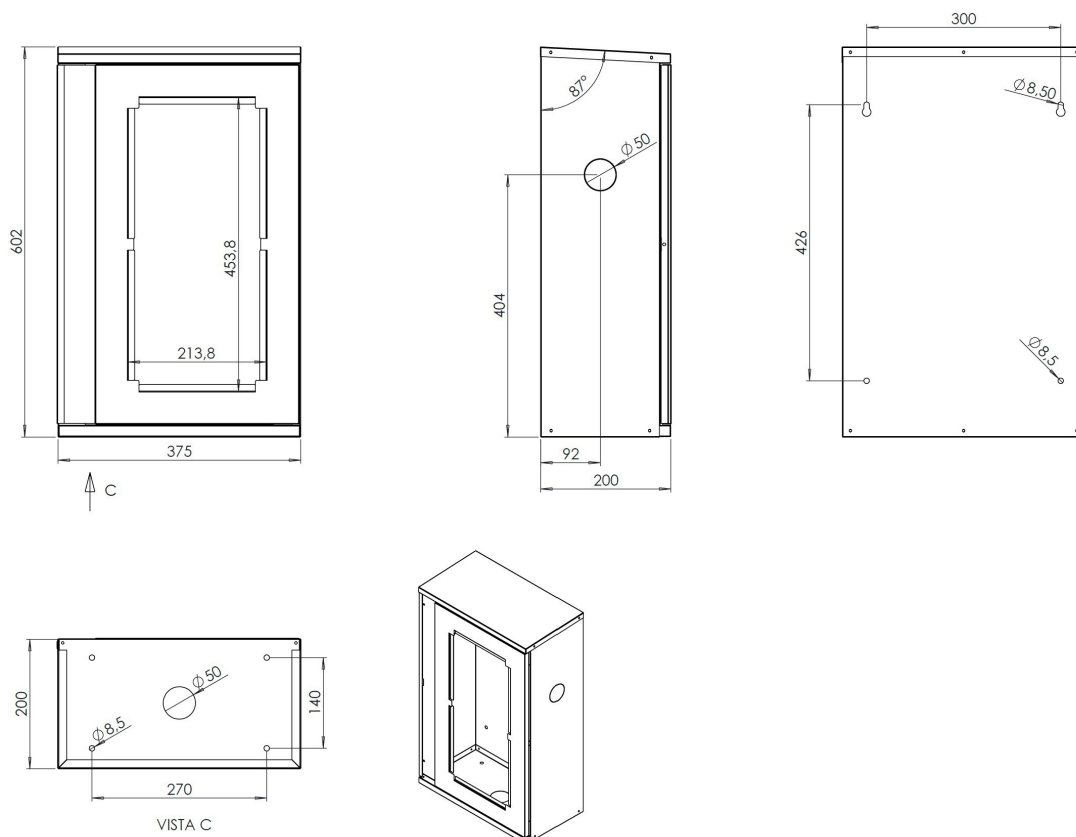

File name	Type of document	Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
sistema idrante D45	Data sheet	-	31/05/2024	M.R		0	2/2