



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
 Weitere Büros in Italien : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

DOLOMITI 6 - 22063-3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum



Clip



FROSTSICHER
(BIS ZU -30°C)



PASSEND AUF
POLAR-SOLVENT

- **BEHÄLTER**
Hergestellt aus hochfestem legiertem Stahl, mit Clip Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- **LÖSCHMITTEL**
Schaumbildner auf Wasserbasis.
- **TREIBMITTEL**
Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂).
- **VENTIL**
CPF M. 30x1,5, Messinggehäuse, Behandlung Korrosionsschutz.
- **BRANDKLASSEN**
A B F Brandschutzklassen
Feststoffe, entzündbare Flüssigkeiten, Kochöle,

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

6 L schaum Feuerlöscher, Temperatur -30°C bis +60°C, hergestellt nach **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsausrüstung **MED 2014/90/EU**, zertifiziert nach der Richtlinie für Druckgeräte **PED 2014/68/EU**.
 Feuerlöscher hergestellt nach der Produktionskontrolle gemäß **EN 3-10**.
 Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer vom Bureau Veritas Italien garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert.
 Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V, in einem Mindestabstand von 1 Meter.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NMI/nmj



BRAND-
DKLASSEN:



34



233



75

REPRODUKTION VERBOTEN

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	12/06/2024	M.R		2	1/3

DOLOMITI 6 – 22063–3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation und die Kontroll- und/oder Wiederherstellungsarbeiten des Feuerlöschers müssen von einem qualifizierten Techniker und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Der Techniker muss eine jährliche Überprüfung des Innendrucks und anschließend alle anderen während der Lebensdauer des Feuerlöschers vorgesehenen Schritte durchführen des Feuerlöschers..

Bei Manipulationen oder Eingriffen durch nicht autorisiertes Personal erlischt die Produktgarantie.

Es wird empfohlen, den Feuerlöscher möglichst an einem trockenen, wettergeschützten Ort aufzustellen.

Informationen zu Installation, Verwendung und Wartung entnehmen Sie bitte dem Dokument : PSP_1_TED

TECHNISCHEN DATEN


BRANDKLASSEN	34 A 233 B 75 F
LÖSCHMITTEL	Schaum EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
TREIBMITTEL	Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C
TEMPERATURBEREICH	-30°C / +60°C
NOMINAL-GEWINN	6 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 10,45 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Ventil-Basis) 540 +/- 5 mm Breite (Behälter) 160 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 27,6 sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 45 Nm, Max 68 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	7,5 L
SICHERHEITSVORRICHTUNG	Zwischen 20 und 24 bar
BEHÄLTERMATERIAL	aus legiertem Stahl
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 – Innen: Kunststoffbeschichtung

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)


STANDARD

Maximal 100 Stück pro Palette
(44 Stück pro Karton, max. 2 Kartons pro Palette)
(12 Stück. Einzelverpackung)
Palettengröße 100x120x160(h) cm

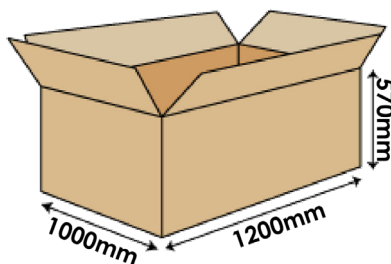

AUF ANFRAGE : INDIVIDUELLE VERPACKUNG

- maximal 64 Stück auf einer Palette 100x120
- maximal 48 Stück auf einer Palette 80x120



VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND


Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594

Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	12/06/2024	M.R		2	2/3

DOLOMITI 6 – 22063-3 : Tragbarer Feuerlöscher, 6 L Schaum

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

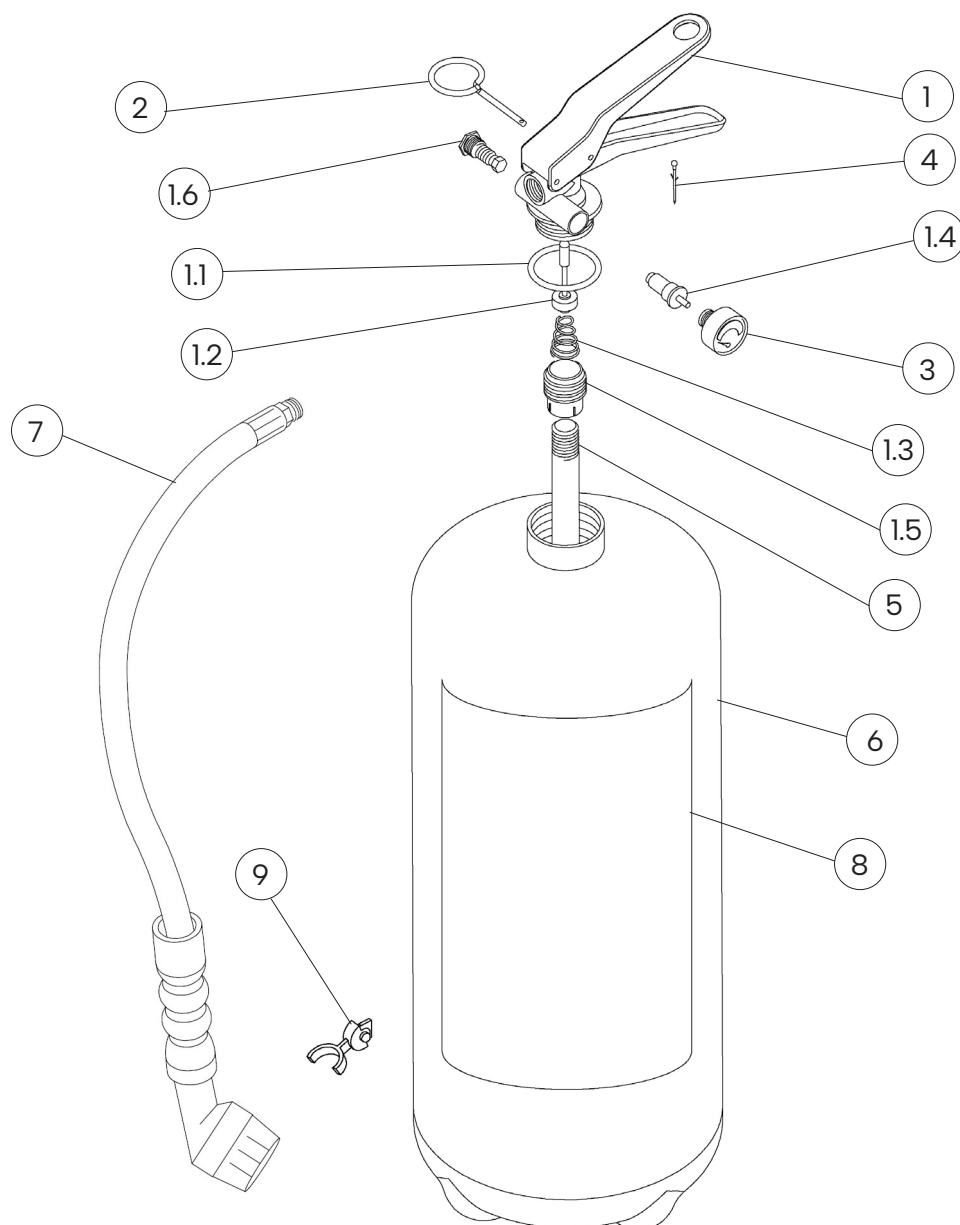

NUM.	BESCHREIBUNG	CODE	NUM.	BESCHREIBUNG	CODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212CS	5	PVC-Angelrute	0154
1.1	O-ring ventil	0201C	6	Behälter	0112-3
1.2	Ventilstößel	0242C	7	Schlauch mit Düse	0293-21
1.3	Innere Ventilfeeder	0251C	8	Etikett	1577-3
1.4	Manometer-Regelventil	1163C	9	Stopschlauch Magnet	0301-1
1.5	Angelhalter	0253C	OPTIONAL	Halterung aus Eisen, rot lackiert	0316
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261C	OPTIONAL	Marinehalterung aus Edelstahl	1464
2	Sicherheitsstift	0282-1	OPTIONAL	Halterung für Feuerlöscher mit Clip	3036
3	Manometer	1576		Nachfüllflasche (6-Liter-Flasche gebrauchsfertig)	1623
4	Sicherheitsplombe	0285			

Die Ersatzkomponente (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.6 aufgeführten Komponenten

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
22063-3 DOLOMITI 6_ Technisches Handbuch	Technisches Handbuch	DOLOMITI 6 22063-3	12/06/2024	M.R		2	3/3