



22092-51 : Tragbarer Feuerlöscher, 9 L Schaum



Besonderes Clip



FROSTSICHER
(BIS ZUM -30°C)

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

9-Liter-Schaum-Feuerlöscher, Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C, hergestellt nach EN 3-7, zugelassen nach der Schiffsausrüstungsrichtlinie MED 2014/90/EU, zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Feuerlöscher, die in Übereinstimmung mit der Produktionskontrolle nach EN 3-10 hergestellt werden. Alle Feuerlöscher sind freiwillig mit einer Produktqualitätskontrolle zertifiziert, die von Bureau Veritas Italien garantiert wird. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER



**BRAN-
DKLASSE :**



21

183

WIEDERGABE VERBOTEN

File Name	Art des Dokuments	Feuerlöschermodell	Datum	Rele.	Check	Rev.	Seite
22092-51_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22092-51	02/05/2024	M.R		1	1/3

22092-51 : Tragbarer Feuerlöscher, 9 L Schaum

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation und die Kontroll- und/oder Wiederherstellungsarbeiten des Feuerlöschers müssen von einem qualifizierten Techniker und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Der Techniker muss eine jährliche Überprüfung des Innendrucks und anschließend alle anderen während der Lebensdauer des Feuerlöschers vorgesehenen Schritte durchführen

Jegliche Manipulationen oder Eingriffe durch nicht qualifiziertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, den Feuerlöscher möglichst an einem trockenen, wettergeschützten Ort aufzustellen.

Informationen zu Installation, Verwendung und Wartung finden Sie im Dokument: PSP_1_TED

TECHNISCHE DATEN

BRANDKLASSEN	21 A 183 B
LÖSCHMITTEL	Schaummittel EW-30 (100 % Premix MG6 -30)
TREIBMITTEL	Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N ₂), 15 Bar zum 20°C
TEMPERATURBEREICH	-30°C / +60°C
FÜLLMENGE	9 Liter
GESAMT-GEWICHT	~ 15,15 Kg
ABMESSUNGEN	Höhe (Basis - Ventil) 635 +/- 5 mm Breite (Behälter) 170 +/- 2 mm
SPRITZE	~ 34,8 Sekunden
ANZUGSMOMENT DER ARMATUR	Min 45 Nm, Max 68 Nm
BEHÄLTERPRÜFDRUCK	PT 27 bar
BEHÄLTERVOLUMEN	10,7 L.
SICHERHEITSVORRICHTUNG	zwischen 20 und 24 bar
BEHÄLTERMATERIAL	aus legierter Stahl
BEHANDLUNG	Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 - Innen: Kunststoffbeschichtung

VERPACKUNG


(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren.)

STANDARD

Maximal 40 Stück pro Palette


(40 Stück pro Karton, max. 1 Karton pro Palette)

Abmessungen der Palette 100x120x80(h) cm

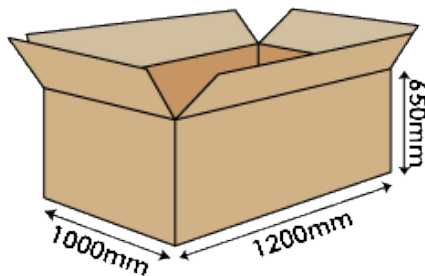

AUF ANFRAGE: EINZELVERPACKUNG

- maximal 40 Stück auf einer Palette 100x120



VORSCHRIFTEN FÜR

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594


VERSAND

Schifftransport : IMDG-Code - UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

File Name	Art des Dokuments	Feuerlöschermodell	Datum	Rel.	Check	Rev.	Seite.
22092-51_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22092-51	02/05/2024	M.R		1	2/3

22092-51 : Tragbarer Feuerlöscher, 9 L Schaum

ERSATZTEILEN UND KOMPONENTEN

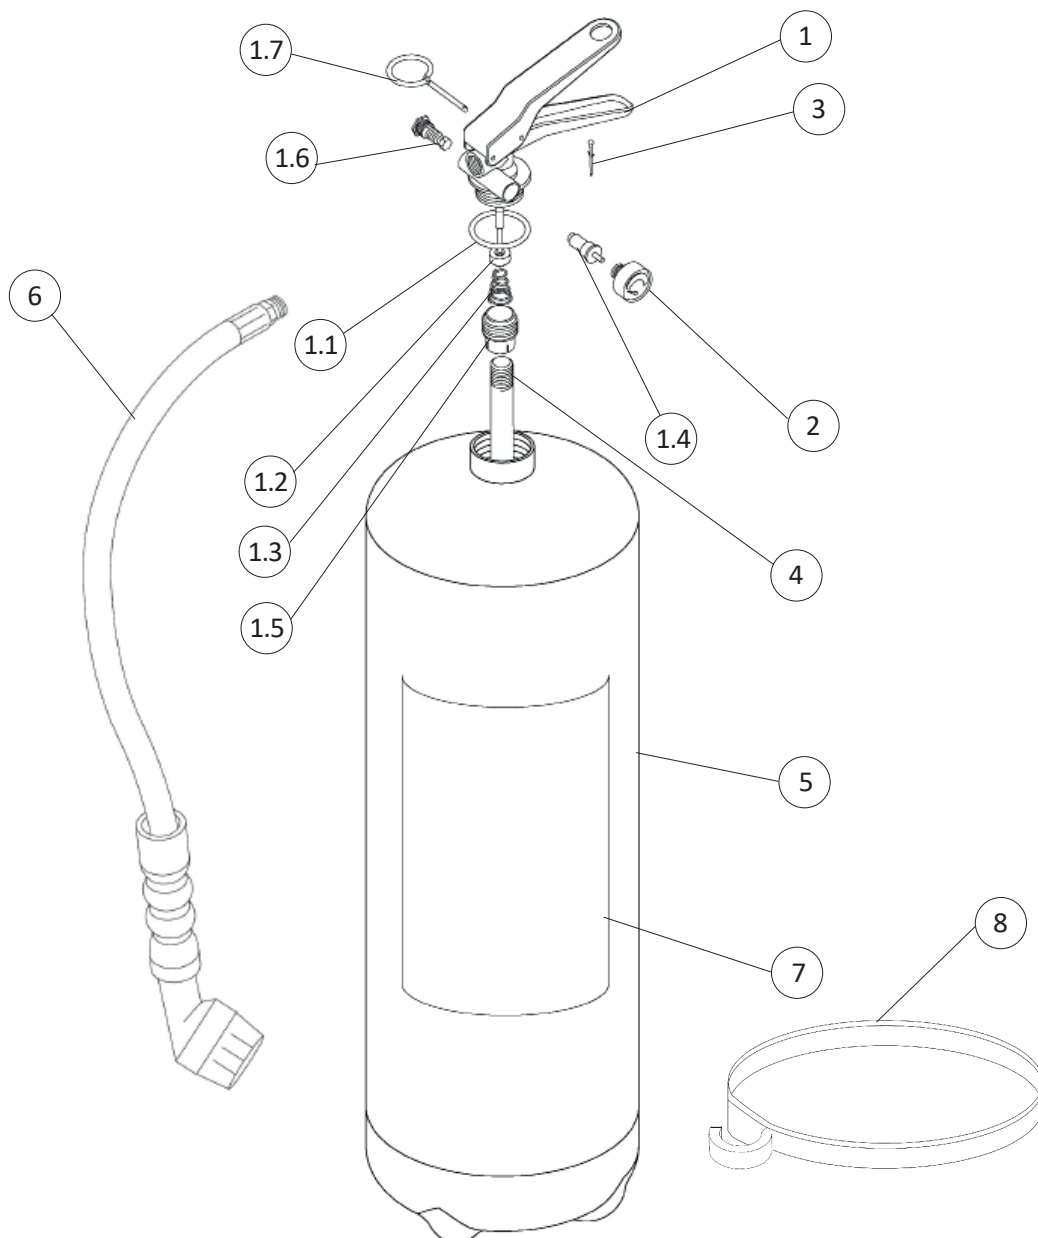

Prospetto 1

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Ventil M. 30x1.5	0212CS
1.1	O-Ring Ventil	0201C
1.2	Ventilstößel	0242C
1.3	Innere Ventilsfeder	0251C
1.4	Manometer-Regelventil	1163C
1.5	Steigrohr-Halter	0253C
1.6	Sicherheitsvorrichtung	0261C
1.7	Sicherheitsstift	0284
2	Manometer	1576
3	Sicherheitsplombe (grün)	0285

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
4	PVC-Steigrohr	0155-1
5	Behälter	0111-2
6	Schlauch mit Düse	0293-6
7	Etikett	0087-51
8	Schlauchklemme	1907
OPTIONAL	Halterung für den Einsatz in der Marine, aus rot lackiertem Eisen	0318-1
OPTIONAL	Wandhalterung aus Stahl rot lackiert, für Schränke mit Clip	3036
	Schaummittel zum Nachfüllen (9 L. Flasche gebrauchsfertig)	2055-5

Das Ersatzteil (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.7 genannten Teile.

File Name	Art des Dokuments	Feuerlöschermodell	Date	Rele.	Check	Rev.	Seite.
22092-51_Libretto tecnico	Libretto tecnico	22092-51	02/05/2024	M.R		1	3/3