



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
 Altre sedi in Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

23058-32G : Estintore Portatile, 5 Kg Biossido di Carbonio



OPTIONAL
Fascia con clip



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere, corpo di colore rosso Ral 3000, ogiva di colore grigio Ral 7037.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Biossido di Carbonio 99,99 % (CO₂).
- **VALVOLA**
Levian M. 25x2, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe B (liquidi infiammabili).


VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a Biossido di Carbonio da 5 Kg , temperatura di utilizzo da -20°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Certificato da **Benor**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia.

Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI FUOCO :



89

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32G_Libretto tecnico	Libretto tecnico	23058-32G	14/06/2024	M.R		2	1/3

23058-32G : Estintore Portatile, 5 Kg Biossido di Carbonio

- **INSTALLAZIONE** L'installazione e le operazioni di controllo e/o di ripristino dell'estintore devono essere eseguite da un tecnico abilitato e in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- **USO** Il tecnico dovrà eseguire un controllo a cadenza annuale per la verifica della carica e successivamente tutte le altre fasi previste durante il periodo di vita utile dell'estintore.
- **MANUTENZIONE**

Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. Quando possibile, si consiglia di posizionare l'estintore in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

Per l'installazione, l'uso e la manutenzione fare riferimento al documento : EPC_1_ITA

SPECIFICHE TECNICHE


CLASSE DI FUOCO	89 B
AGENTE ESTINGUENTE	Biossido di Carbonio 99,99 % (CO ₂)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C / +60°C
CARICA NOMINALE	5 Kg
PESO TOTALE	~ 14,0 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 740 +/- 10 mm Diametro (involucro) 136 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 10 secondi
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 60 Nm, Massimo 75 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 250 bar
VOLUME SERBATOIO	7,5 L.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 186 e 212 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere, corpo colore Ral 3000 , ogiva colore Ral 7037

IMBALLO


(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)

STANDARD

Massimo nr. 65 pezzi per pallet
(65 pz. per scatola, max 1 scatola per pallet)
Dimensioni pallet 100x120x100(h) cm

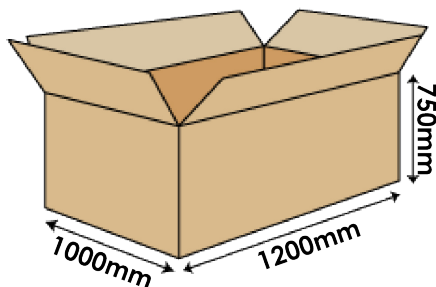

A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO



DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO


Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32G_Libretto tecnico	Libretto tecnico	23058-32G	14/06/2024	M.R		2	2/3

23058-32G : Estintore Portatile, 5 Kg Biossido di Carbonio

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

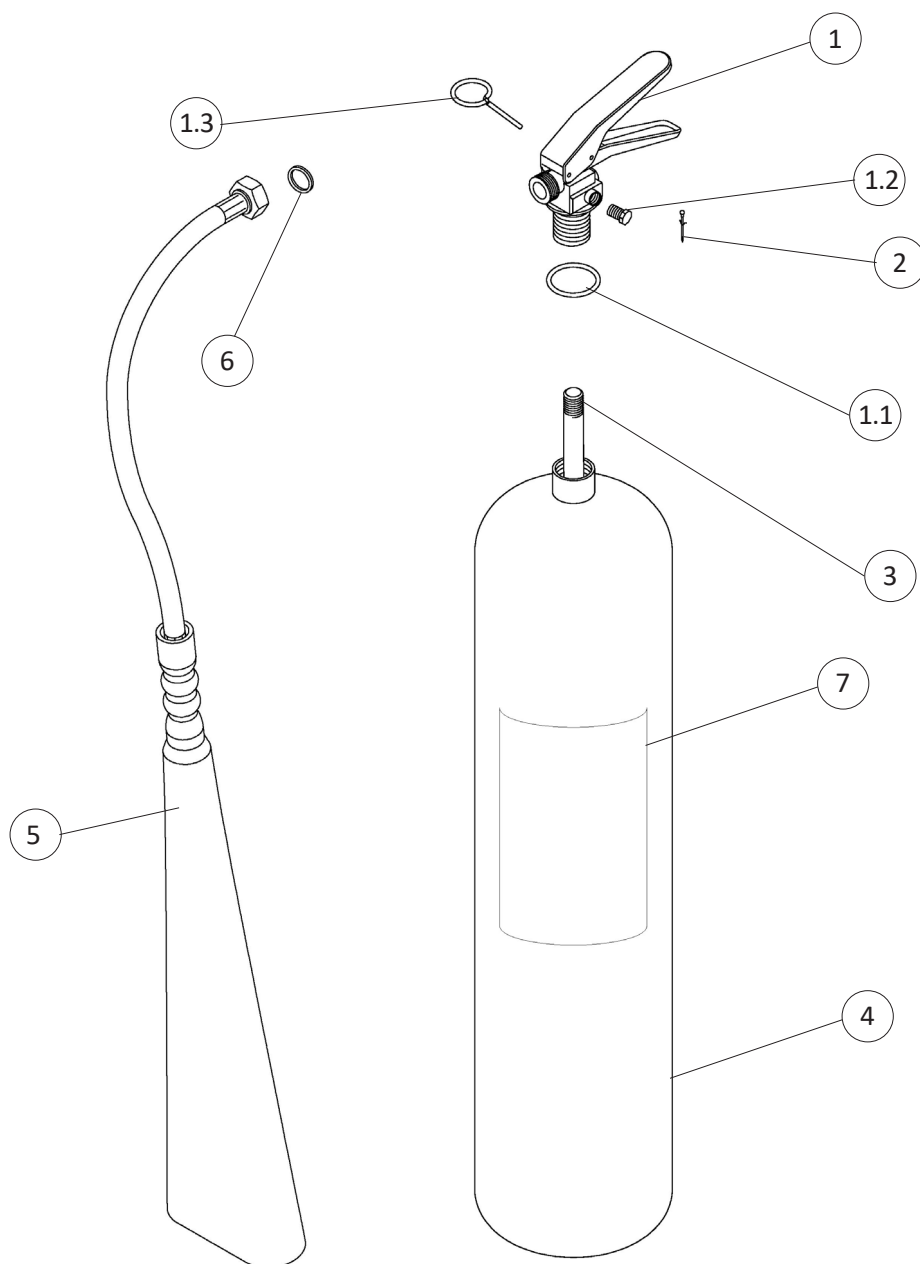

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 25x2	0213L
1.1	O-ring valvola	0202
1.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
1.3	Spina di sicurezza	0282-1
2	Sigillo per spina di sicurezza	0285
3	Pescante in alluminio	0160-4

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
4	Involucro con ogiva grigia	0110-1G
5	Manichetta SAE 100 RI T ½" completa di cono erogatore modello Europa	0332-1
6	Guarnizione in plastica	0204
7	Etichetta	2254-32G
OPTIONAL	Fascia con clip, in ferro verniciato rosso	1907-2

Il componente di ricambio (valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.3
 "n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
23058-32G_Libretto tecnico	Libretto tecnico	23058-32G	14/06/2024	M.R		2	3/3